

SNP15 350 mA

Driver for LED



Primær spænding: 220 - 250VAC

Sekundær spænding: 350 mA

Max. belastning: 15W

Min. belastning: 4,5W


Sikring: Indbygget termosikring,
genindkobbelfar.



- Fordelerboks med 6 udgange
- 2,0 m tilledning
- 0,1 m ledning til fordelerboks

Dimensioner: H: 19,2 mm,

B: 44,6 mm, L: 123 mm.

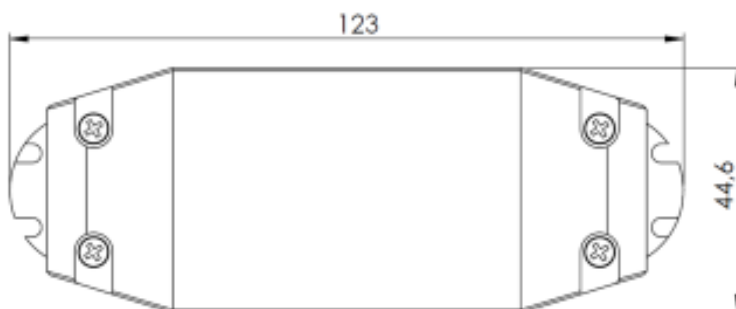

Dimensioner fordelerboks:

H: 12,5 mm, B: 34,0 mm,

L: 50,0 mm



fordelerboks

Varenummer:

34 70 201 083

LOEVSCHALL A/S

Nikkelvej 11 DK-8940 Randers SV Tlf.: +45 8711 4050

loevschall@loevschall.dk www.loevschall.dk

B R I G H T S O L U T I O N S