



## Konstantstrøms LED spot 6 dioder

Dæmpbar med Loevschall driver.

Max: 350 mA (2,5W)

Farvetemperatur(K): 3200  
(typisk), 3045 - 3220 K

CRI(RA): >90

Lux: 755 v/0,5 m

Med linse og udskiftelig LED indsats.

NYT: Clips kan frigøres og genanvendes.


Stål look.

### Incl.:

- 4 monteringskruer
- 2 monteringsclips
- 2 m ledning m/mini stik



Varenummer :  
34 70 200 961

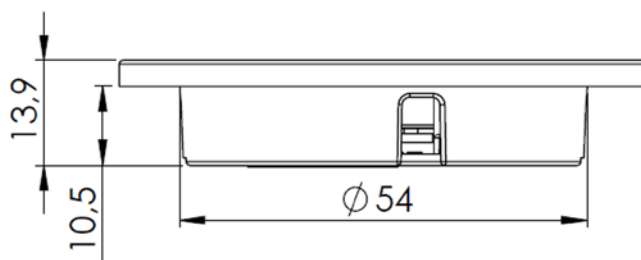

### Underbygningdåse



Varenummer :  
34 42 183 281



## LOEVSCHALL A/S

Nikkelvej 11 DK-8940 Randers SV Tlf.: +45 8711 4050  
loevschall@loevschall.dk www.loevschall.dk

B R I G H T S O L U T I O N S

# ID SPOT



## Tilbehør

### ID Spot uden cover

**Max:** 350 mA (2,5W)

**Farvetemperatur(K):** 3200  
(typisk), 3045 - 3220 K

**CRI(RA):** >90

**Lux:** 755 v/0,5 m

Med linse og udskiftelig LED  
indsats.

**Varenummer :**  
34 70 200 877



### S-Cover stål look

**Varenummer :**  
065240



S-Cover

### Cover

**Varenummer :**  
065220 (hvid)  
065225 (stål look)



Cover hvid



Cover stål look

### Underbygningsdåse

**Varenummer :**  
34 42 183 278 (hvid)  
34 42 183 281 (stål look)



Underbygningsdåse hvid



Underbygningsdåse stål look

## LOEVSCHALL A/S

Nikkelvej 11 DK-8940 Randers SV Tlf.: +45 8711 4050  
loevschall@loevschall.dk www.loevschall.dk

B R I G H T S O L U T I O N S