

CK16WX 350



Primær spænding: 220-250 VAC

Sekundær strøm: 350 mA


Max belastning: 15,6 W.

Beskyttelse: indbygget genindkobbel -
bar termosikring.

Fordelerbox med 6 udgange

2,0 m tillledning


0,15 m ledning til fordelerboks

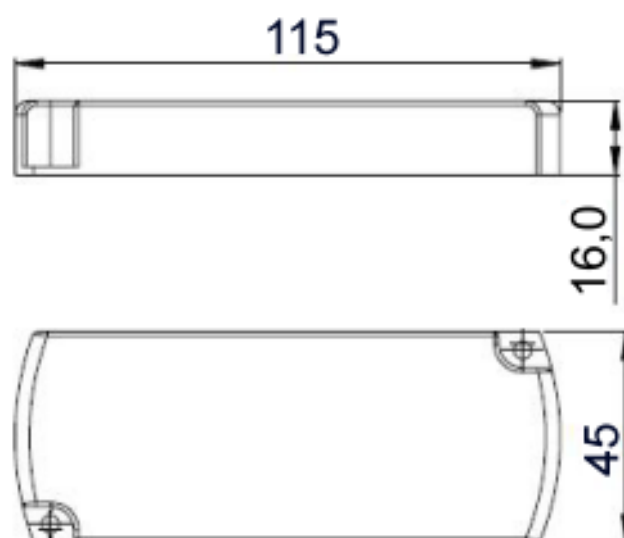

Dimensioner: H: 16mm, B: 45mm,
L: 115mm.

Dimensioner fordelerbox:

H: 13mm, B: 21,0mm, L: 90mm

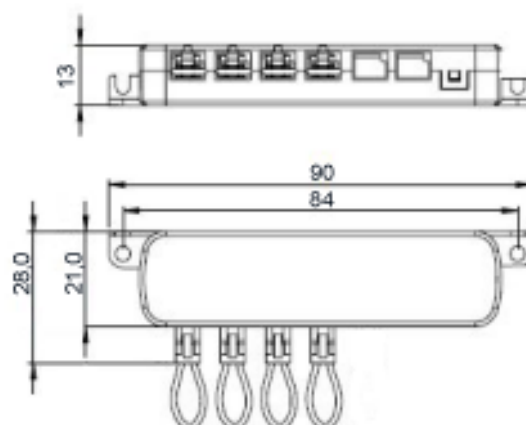

Varenummer:

34 70 300 544 (IP20)

LOEVSCHALL A/S

Nikkelvej 11 DK-8940 Randers SV Tlf.: +45 8711 4050

loevschall@loevschall.dk www.loevschall.dk

B R I G H T S O L U T I O N S