

SNP14 320D

Dæmpbar LED driver IP44



Dæmpes på primær side med standard lysdæmper.


Primær spænding: 220 - 250VAC

Sekundær spænding: 320 mA


Max. belastning: 14W

Min. belastning: 4,5W


Sikring: Indbygget termosikring, genindkøbbelbar.

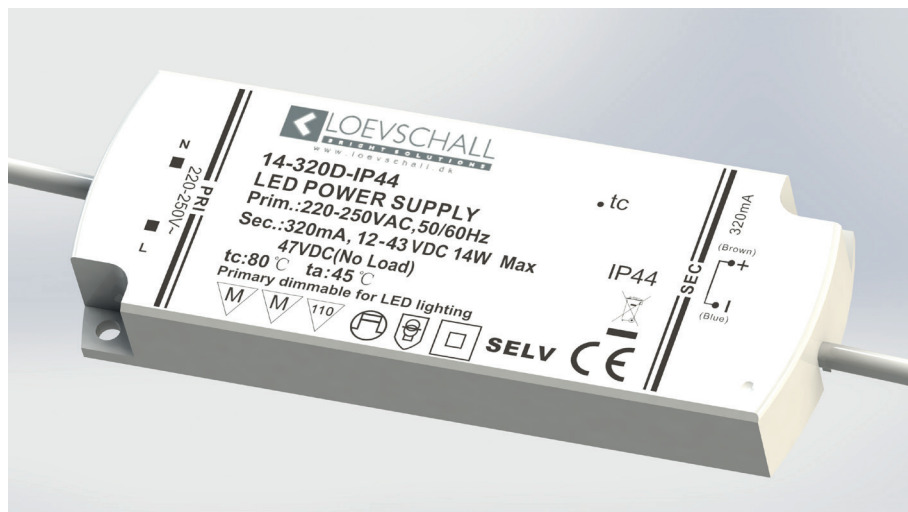


- Fordelerboks med 6 udgange
- 2,0 m tilledning
- 0,1 m ledning til fordelerboks

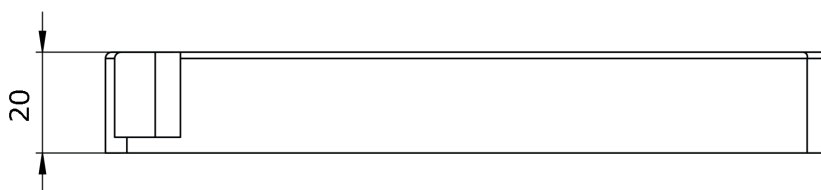

Dimensioner: H: 20,0 mm,
B: 44,6 mm, L: 115,0 mm.

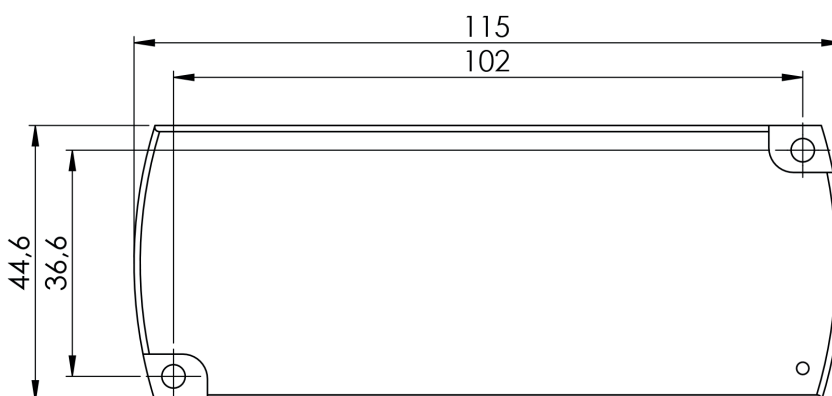

Dimensioner fordelerboks:
H: 12,5 mm, B: 34,0 mm, L: 50,0 mm.



Fordelerboks

Varenummer:
34 70 201 232

LOEVSCHELL A/S

Nikkelvej 11 DK-8940 Randers SV Tlf.: +45 8711 4050
loevschall@loevschall.dk www.loevschall.dk

B R I G H T S O L U T I O N S